

低コストと信頼性を追及した蛍光灯型LED照明

蛍光灯型LED照明

 蛍光灯
40Wタイプ


特徴

1

低発熱設計

放熱だけでなく、発熱を抑えた設計！
LEDや部品の劣化や、灯具の変形による脱落を防ぎます。

2

ノイズ対応

商工業基準より厳しい住宅地域基準の
EMI評価 VCCI クラスB準拠製品！
電波障害や機器の誤作動を防ぎます。

3

高調波制御

高調波電流規制
JIS C61000-3-2 classC
準拠品です。

4

節電効果

蛍光灯40Wタイプ約50%の20Wの
消費電力を削減。
節電に貢献します！！

5

硫化対策

腐食性ガスによるLEDの硫化対策を
考慮しています。

仕様

型番	ELF40J-SST8-D20G-A4APF01
消費電力	約20W
入力定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
入力電圧範囲	AC85V ~ AC265V
力率	90%以上
明るさ目安	蛍光灯40W
全光束	約1,700lm(乳白)/1,900lm(透明)
色温度	5500 ~ 6500k
口金形状	G13口金
使用温度	-20 ~ +45
EMIノイズ	CISPR22 クラスB準拠
高調波	JIS C61000-3-2 クラスC準拠
設計寿命	40,000時間
質量	約390g
保証	設計・製造の不具合に関し 1年間修理保証



カバーは乳白色・透明色の2種をご用意しております



PSE、RoHS、CE、FCCなど多くの規格対応品です

仕様は予告なく変更する場合があります。


寸法

蛍光灯40Wタイプ
ELF40J-SST8-D20G-A4APF01



施工方法 (接続方法にはご注意ください)

インバータ・ラビットスタート・タイプ
・安定器を通さず直結工事

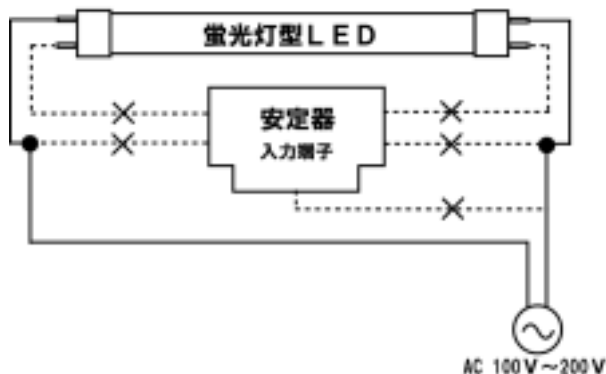

グロースタータイプ
・グロー球を外し安定器を通さず直結工事

